














Spezifikation der Maxi 4 PSU:

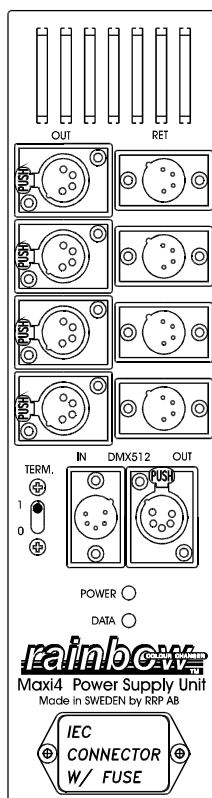

Technische Daten Maxi 4 PSU	060905 / RCC125E/U
Höhe	293 mm / 11.5"
Breite	82 mm / 3.25"
Tiefe	250 mm / 9.9"
Gewicht	3.3 kg / 7.3 lbs
Ausgangsbuchse (zu Farbwechslern)	XLR - 4 pin - F
Returnbuchse (von Farbwechslern)	XLR - 4 pin - M
DMX Eingang	XLR - 5 pin - M
DMX Ausgangsbuchse	XLR - 5 pin - F
Galvanisch getrennter DMX Eingang	Ja
Schaltbarer Abschlußwiderstand (DMX)	Ja
Betriebsspannungsanschluß	IEC (CEE 22)
Betriebsspannung:	85 - 264 Volt AC
Sicherung, Ø6.3x32 mm, träge	4 Ampere
Max. Anzahl der anschließbaren Farbwechsler	24 x 6", 8", 12" PRO2 oder 12 x 15", 8-Lite PRO2
Maximale Anzahl der Farbwechsler pro Ausgang	12 x 6", 8", 12" PRO2 oder 6 x 15", 8-Lite PRO2
CE Zertifikat	EMC, LVD



**Worldwide Distribution:**  
**Premier Lighting Products International GmbH**  
An der Talle 26-28  
D-33102 Paderborn  
Germany

Tel.: +49 (0) 52 51/14 092-28  
Fax: +49 (0) 52 51/14 092-90

[www.plp-international.com](http://www.plp-international.com)  
[sales@plp-international.com](mailto:sales@plp-international.com)

©2007 Rainbow Colour Changers GmbH  
Rainbow is a registered trademark of  
Rainbow Colour Changers GmbH

This manual is valid from the 1<sup>st</sup> of July 2007. All previous manuals are herewith not valid any longer.

All technical specifications are subject to change without notification.

**German Distribution:**  
**Lightpower GmbH**  
An der Talle 26-28  
D-33102 Paderborn  
Germany

Tel.: +49 (0) 52 51/14 32-0  
Fax: +49 (0) 52 51/14 32-80

[www.lightpower.de](http://www.lightpower.de)  
[info@lightpower.de](mailto:info@lightpower.de)